


# SESTAVA PRO MONTÁŽ HLINÍKOVÉ PERGOLY



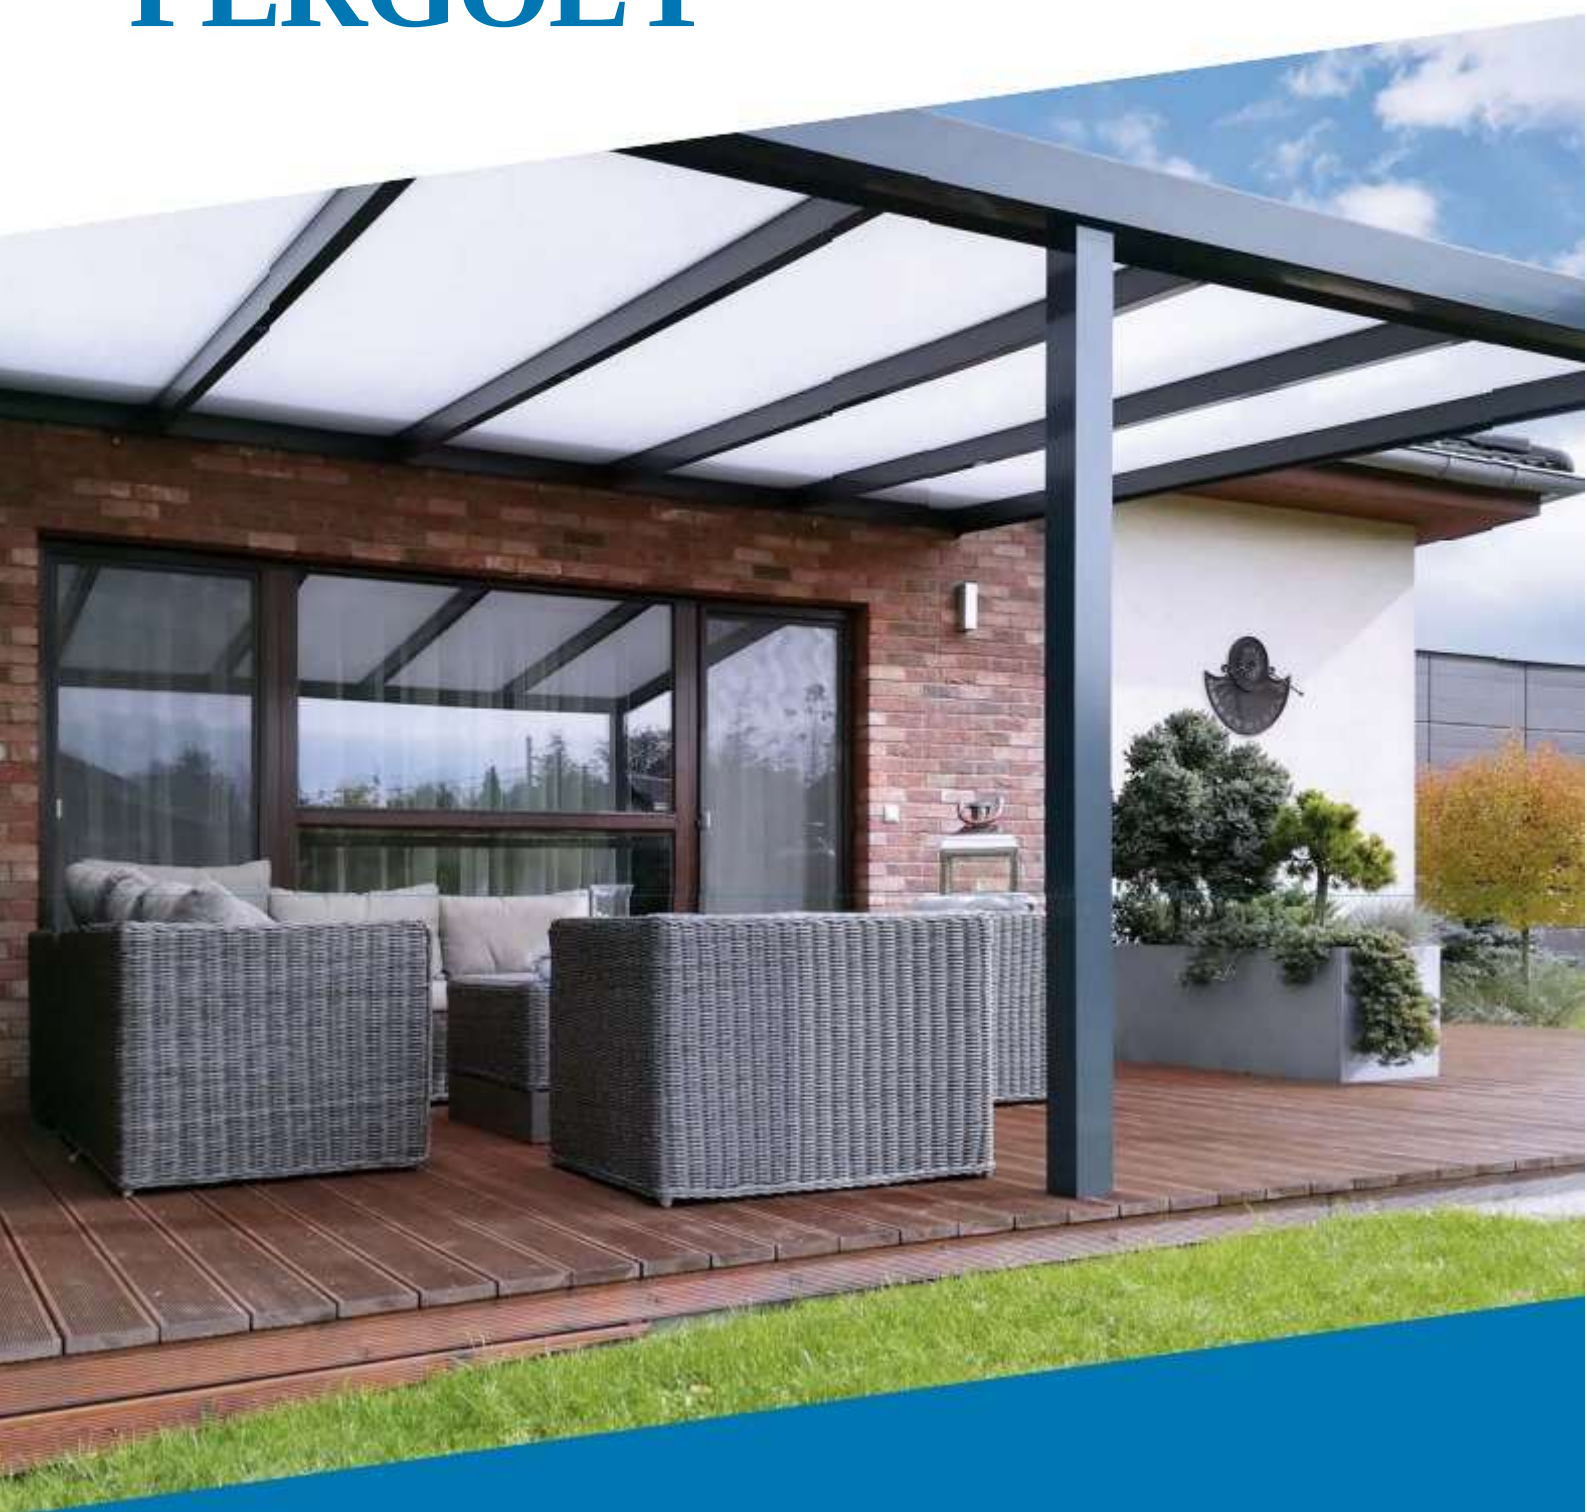

Pergoly poskytují ideální místo ke každodenní relaxaci a stávají se nedílnou součástí moderního bydlení. Hledáte kvalitní a spolehlivý systém zastřešení? Přicházíme na trh se systémovým řešením sestavy hliníkových profilů pro montáž pergoly. Využijte naší nabídky a postavte si krásnou hliníkovou pergolu i vy.

## Výhody hliníkových pergol

- bezúdržbové provedení
- designový vzhled  
a systémové řešení
- jednoduchá a rychlá montáž
- dlouhá životnost
- kompletní integrovaný okapní systém
- výborný poměr ceny a kvality provedení.





# Charakteristika výrobu

Konstrukci pergoly tvoří speciální profily trvanlivých hliníkových slitin s povrchovou úpravou práškové vypalované barvy. Sestavu pro hliníkové pergoly dodáváme ve standardních rozměrech, na základě poptávky však nabízíme možnost dodávky individuálních rozměrů pergoly.

Střecha pergoly je tvořena polykarbonátovou krytinou v tloušťce 16 mm, opatřenou UV stabilizací. Běžně používaný polykarbonát nabízíme v čirém a opálovém odstínu. Na poptávku lze nabídnout odstín antracit, bronz nebo polykarbonátové desky se speciální úpravou proti přehřívání prostoru pod pergolou, Solar Control.

## Standardní nabízené rozměry

| typ | počet sloupů | počet střešních nosníků (rozteč 1000mm) | délka × hloubka |  |
|-----|--------------|-----------------------------------------|-----------------|--|
| 1   | 2            | 2× krokev krajová + 2× krokev středová  | 3000×2500mm     |  |
| 2   | 3            | 2× krokev krajová + 3× krokev středová  | 4000×2500mm     |  |
| 3   | 3            | 2× krokev krajová + 4× krokev středová  | 5000×2500mm     |  |
| 4   | 3            | 2× krokev krajová + 5× krokev středová  | 6000×2500mm     |  |
| 5   | 3            | 2× krokev krajová + 6× krokev středová  | 7000×2500mm     |  |
| 6   | 2            | 2× krokev krajová + 2× krokev středová  | 3000×3000mm     |  |
| 7   | 3            | 2× krokev krajová + 3× krokev středová  | 4000×3000mm     |  |
| 8   | 3            | 2× krokev krajová + 4× krokev středová  | 5000×3000mm     |  |
| 9   | 3            | 2× krokev krajová + 5× krokev středová  | 6000×3000mm     |  |
| 10  | 3            | 2× krokev krajová + 6× krokev středová  | 7000×3000mm     |  |
| 11  | 2            | 2× krokev krajová + 2× krokev středová  | 3000×3500mm     |  |
| 12  | 3            | 2× krokev krajová + 3× krokev středová  | 4000×3500mm     |  |
| 13  | 3            | 2× krokev krajová + 4× krokev středová  | 5000×3500mm     |  |
| 14  | 3            | 2× krokev krajová + 5× krokev středová  | 6000×3500mm     |  |
| 15  | 3            | 2× krokev krajová + 6× krokev středová  | 7000×3500mm     |  |
| 16  | 2            | 2× krokev krajová + 2× krokev středová  | 3000×4000mm     |  |
| 17  | 3            | 2× krokev krajová + 3× krokev středová  | 4000×4000mm     |  |
| 18  | 3            | 2× krokev krajová + 4× krokev středová  | 5000×4000mm     |  |
| 19  | 3            | 2× krokev krajová + 5× krokev středová  | 6000×4000mm     |  |
| 20  | 4            | 2× krokev krajová + 6× krokev středová  | 7000×4000mm     |  |


\* ceny jsou platné pro RAL konstrukce DEKOR BÍLÁ 9010, ANTRACIT 7016, STŘÍBRNÁ 9006, HNĚDÁ 8017 + polykarbonátové desky v odstínu opál a čirá. Pro objednání je nutné specifikovat podchozí výšku žlabu nebo požadovanou výšku umístění pozednice ke stěně. Termín dodání do prodejny Stavebnin DEK u standardního rozměrového provedení je cca 2 týdny od objednání.

## Technické informace

Nosnost konstrukce s polykarbonátem 88kg/m².  
Konstrukce a hliníkové profily dodáváme standardně v provedení:

- RAL DEKOR BÍLÁ 9010
- RAL DEKOR ANTRACIT 7016
- RAL DEKOR STŘÍBRNÁ 9006, 9007
- RAL DEKOR HNĚDÁ 8017

Střecha pergoly má fixní sklon 8°, to odpovídá klesání 14cm/bm.

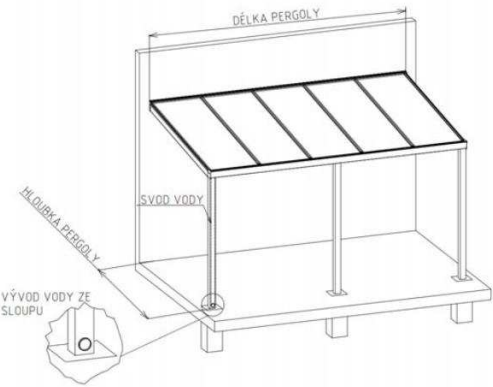

# Polykarbonátové desky

Standardně nabízíme polykarbonátové desky v tloušťce 16mm a v odstínu opál a čirá. Tyto polykarbonátové desky se vyznačují zvýšenou tuhostí a vysokou propustností světla. Výrobce polykarbonátových desek je švédská firma Arla®Plast. Výroba dutinových desek probíhá v České republice.

**produkt:** Multiclear Box 3W

**nominální tloušťka:** 16 mm

**nominální plošná hmotnost:** 2 700 g/m<sup>2</sup>

**součinitel prostupu tepla:** 2,3W·m<sup>-2</sup>·K<sup>-1</sup>

**propustnost světla:** 74% (čirá), 45% (opál)

**zvuková neprůzvučnost:** 18 dB

**reakce na oheň:** B-s1, d0

**UV ochrana stran:** 1

